

SHIELD

Smart Touch

**SWITCH
&
SOCKET**

کلید ورود به روشنایی

د فترچه راهنما نصب و راه اندازی

۱. جریان برق را قطع کنید.

۲. جهت جداسازی پنل از کلید، مطابق شکل عمل کنید.

۳. پایه ی شماره ۳ را به N متصل کنید.

۴. پایه ی شماره ۱ را به سیم L متصل کنید.

۵. پایه ی شماره ۲ را به سیم ارت متصل کنید.

پریز برق ارت دار

1000W


توان خروجی
(به ازای هر پیل)

17 mW

توان مصرفی



رنگ بندی

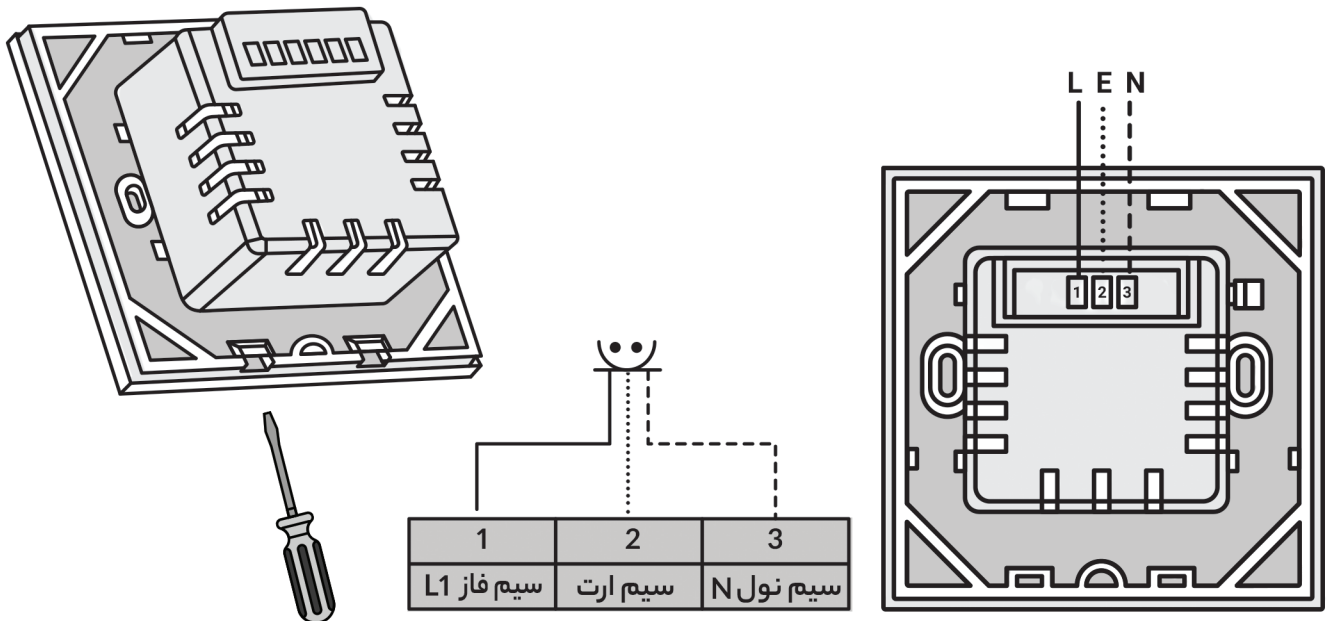

ADLER & CALIA



پریز برق ارت دار
SHSOS1



پریز برق ارت دار
SHSOS1



پریز برق ارت دار
SHSOS1



توصیه می شود قبل از نصب دستورالعمل با دقت خوانده شود.

جهت جلوگیری از آتش سوزی، شوک الکتریکی و برق گرفتگی و آسیب به محصول، پیش از نصب جریان برق قطع شود.

نکات قابل توجه:

۱. با هدف عملکرد صحیح و جلوگیری از آسیب به محصول، نصب مطابق نقشه سیم کشی انجام شود.

۲. ابعاد قوطی برق جهت نصب تمامی محصولات شیلد مطابق تصویر زیر می باشد.
فاصله بین دو پیچ قوطی محصول ۶۰ میلی متر
عمق قوطی ۴۵ میلی متر
طول داخلی قوطی ۶۵ میلی متر

۳. جنس قوطی نصب شده در دیوار جهت نصب تمامی محصولات باید از نوع پلاستیک تحت لیسانس UL/ETL باشد.


۴. برای اتصالات الکتریکی از سیم مسی با سطح مقطع مناسب استفاده نمایید.



■ مشخصات فنی:

Input Voltage	110-220 (V AC)
Frequency	50-60 (Hz)
Max output power (5V)	2A (10W)
Max output power (9V)	1.67A (15W)
Operational Temperature	-25 ~ +60 (°C)
Relative Humidity	≤ 80%
Dimensions	H:86 * W:86 * D:40 (mm)
Material Glass panel	Crystal Glass
Material Module	Polycarbonate, ABS

توان نامی کلیدها برای هر پل برای مصرف کننده های اهمی مثل لامپ رشته ای ۱۰۰۰ وات و برای بارهای خازنی مثل لامپ LED و فلورسنت ۶۰۰ وات است.

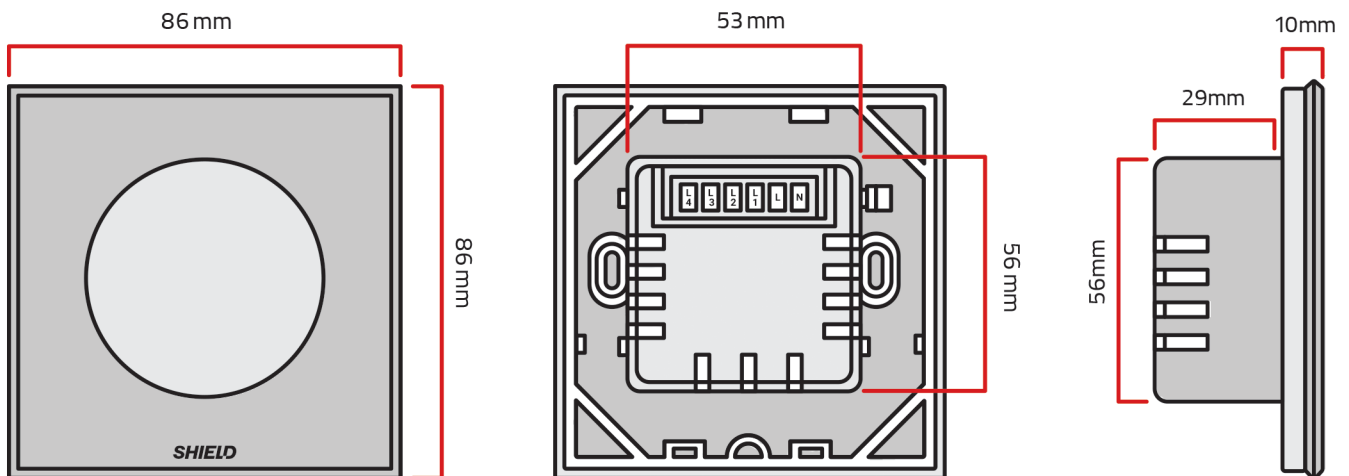

SHIELD
Smart Touch
**SWITCH
& SOCKET**



راه اندازی:

بعد از نصب جهت کالیبراسیون صفحه تاچ و عملکرد بهینه کلید، یکبار جریان برق به مدت ۳ ثانیه قطع و مجدد وصل شود.

ضمانت نامه و خدمات پس از فروش:

مطابق شرایط زیر تمامی محصولات دارای ۳۶ ماه ضمانت تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش از نمایندگان مجاز می باشد.
لازم به ذکر است شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال نصب نادرست و غیر اصولی محصولات که باعث معیوب شدن آن می گردد برعهده ندارد.

موارد زیر موجب ابطال ضمانت تعویض می گردد:

- مخدوش شدن هولوگرام ضمانت
- هرگونه آسیب فیزیکی
- نگهداری و انبارش، حمل و نقل و نصب غیر استاندارد
- بلایای طبیعی
- هرگونه مشکل ناشی از نوسانات برق شهری
- اتصال به ولتاژهای نامتعارف و غیر استاندارد و بارهای بیش از توان تعریف شده

➤ صفحه راهنمای محصول



سایت: www.SHIELD.ir
اینستاگرام: [nikafroozmana](https://www.instagram.com/nikafroozmana)

➤ وبسایت



تلفن: ۰۳۱۹۱۰۰۸۰۸۵
ایمیل: Info@shield.ir