SHIELD

Smart Touch

SWITCH & SOCKET

کلید ورود به روشنایی

دفترچه راهنما نصب و راه اندازی

کلید شاسی زنگ

توان خروجی (به ازای هر پل)	1000W (per gang)
توان مصرفی	17 mW
رنگ بندی	سفید، طوسی، بژ، مشکی

۱. جریان برق را قطع کنید.

۲. جهت جداسازی پنل، مطابق تصویر عمل کنید.

۳. سیم نول را به N متصل کنید.

۴. سیم فاز را به L متصل کنید.

۵. سیم زنگ اخبار را به L1 متصل کنید.

بیشترین توان خروجی ۱۰۰۰W می باشد.

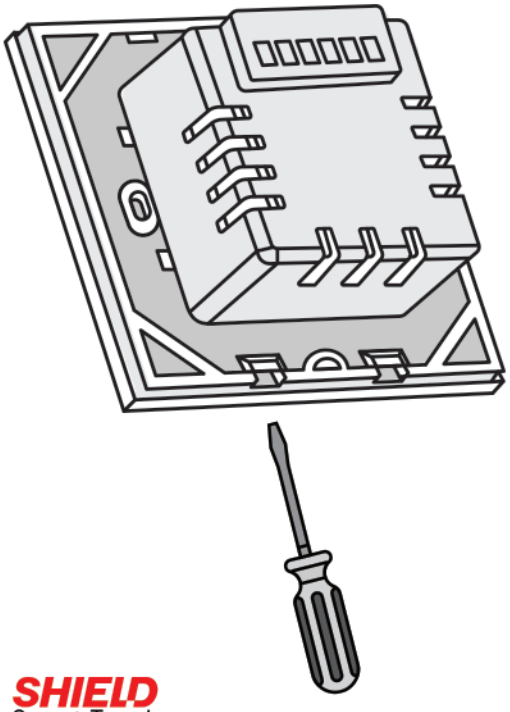



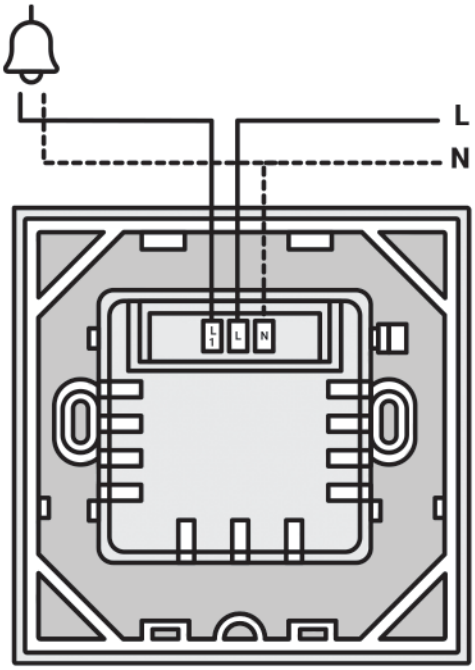

SHIELD
Smart Touch
SWITCH
SOCKET

ADLER اَدلِر

شاسی زنگ

SHBSS1-AD

شاسی زنگ

SHBSS1-AD

شاسی زنگ

SHBSS1-AD

شاسی زنگ

SHBSS1-AD

CALIA کالیا

شاسی زنگ

SHBSS1-CA

شاسی زنگ

SHBSS1-CA

شاسی زنگ

SHBSS1-CA

شاسی زنگ

SHBSS1-CA

SHIELD
Smart Touch
SWITCH
SOCKET

توصیه می‌شود قبل از نصب دستورالعمل با دقت خوانده شود.

جهت جلوگیری از آتش سوزی، شوک الکتریکی و برق گرفتگی و آسیب به محصول، پیش از نصب جریان برق قطع شود.

نکات قابل توجه:

۱. با هدف عملکرد صحیح و جلوگیری از آسیب به محصول، نصب مطابق نقشه سیم کشی انجام شود.

۲. ابعاد قوطی برق جهت نصب تمامی محصولات شیلد مطابق تصویر زیر می‌باشد.

فاصله بین دو پیچ قوطی محصول ۶۰ میلی متر
عمق قوطی ۴۵ میلی متر
طول داخلی قوطی ۶۵ میلی متر

۳. جنس قوطی نصب شده در دیوار جهت نصب تمامی محصولات باید از نوع پلاستیک تحت لیسانس UL/ETL باشد.

۴. برای اتصالات الکتریکی از سیم مسی با سطح مقطع مناسب استفاده نمایید.

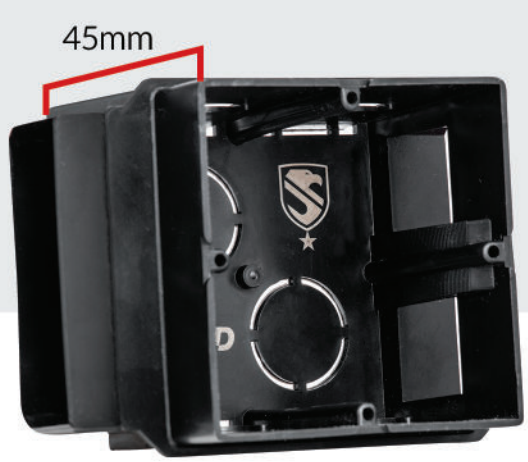

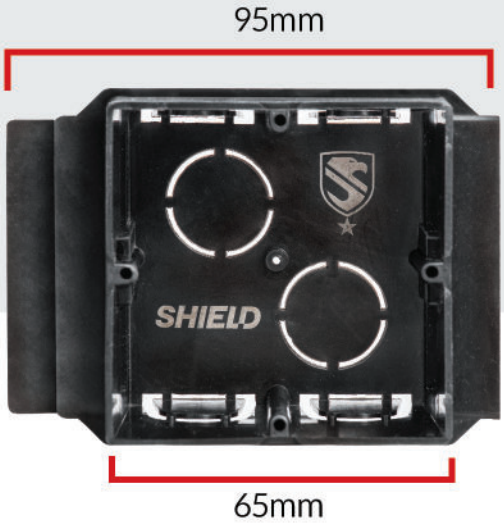

SHIELD
Smart Touch
SWITCH
SOCKET

مشخصات فنی:

Input Voltage	110-220 (V AC)
Frequency	50-60 (Hz)
Max output power (resistance)	1000 W (per gang)
Max output power (capacitance)	600W (per gang)
Operational Temperature	-25 ~ +60 (°C)
Relative Humidity	≤ 80%
Dimensions	H:86 * W:86 * D:40 (mm)
Material Glass panel	Crystal Glass
Material Module	Polycarbonate, ABS

توان نامی کلیدها برای هر پل برای مصرف کننده های اهمی مثل لامپ رشته ای ۱۰۰۰ وات و برای بارهای خازنی مثل لامپ LED و فلورسنت ۶۰۰ وات است.

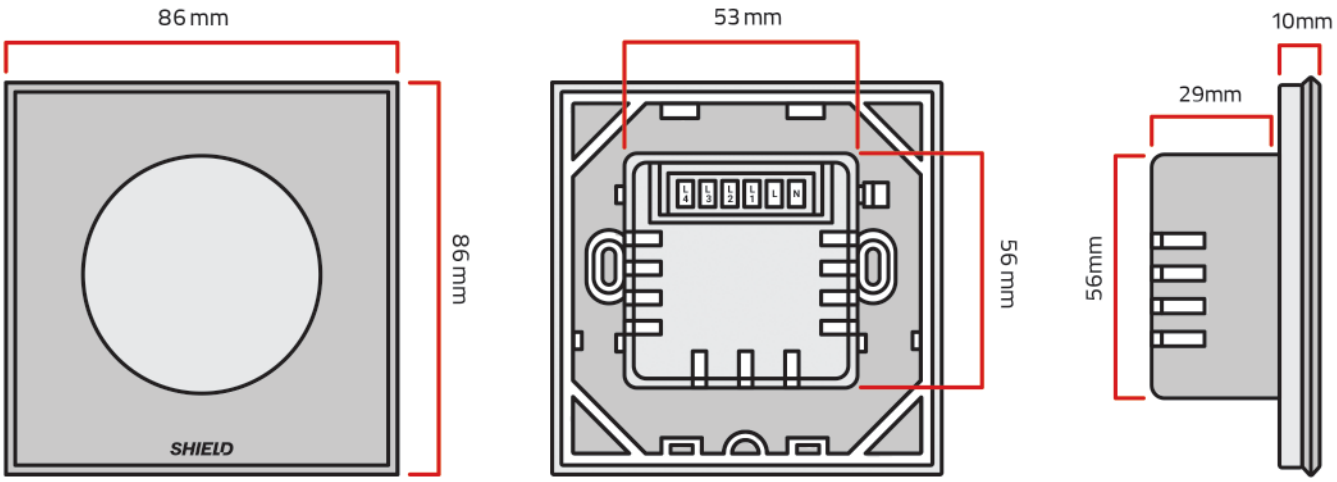

SHIELD
Smart Touch
SWITCH & SOCKET

راه اندازی:

بعد از نصب جهت کالیبراسیون صفحه تاچ و عملکرد بهینه کلید، یکبار جریان برق به مدت ۳ ثانیه قطع و مجدد وصل شود.

ضمانت نامه و خدمات پس از فروش:

مطابق شرایط زیر تمامی محصولات دارای ۳۶ ماه ضمانت تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش از نمایندگان مجاز می باشد.

لازم به ذکر است شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال نصب نادرست و غیر اصولی محصولات که باعث معیوب شدن آن می گردد برعهده ندارد.

موارد زیر موجب ابطال ضمانت تعویض می گردد:

- مخدوش شدن هولوگرام ضمانت
- هرگونه آسیب فیزیکی
- نگهداری و انبارش، حمل و نقل و نصب غیر استاندارد
- بلایای طبیعی
- هر گونه مشکل ناشی از نوسانات برق شهری
- اتصال به ولتاژهای نامتعارف و غیر استاندارد و بارهای بیش از توان تعریف شده

‹ وبسایت

‹ صفحه راهنمای محصول

تلفن: ۰۳۱۹۱۰۰۸۰۸۵

ایمیل: Info@shield.ir

سایت: www.SHIELD.ir

اینستاگرام: nikafroozmana

SHIELD
Smart Touch
SWITCH & SOCKET